



# ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

Dimplex

LA 40TU-1



A<sup>+</sup>

A<sup>+++</sup>

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

B

C

D


E

F

G

A<sup>+</sup>

+



+



+



+



1 Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe

115 %

2 Temperaturregler

Klasse I = 1 %, Klasse II = 2 %, Klasse III = 1,5 %, Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %, Klasse VII = 3,5 %, Klasse VIII = 5 %

+2,0 %

3 Zusatzheizkessel

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)

$$\left( \boxed{\phantom{000}} - \overset{1}{\boxed{I}} \right) \times \boxed{II} = \boxed{X} \%$$

4 Solarer Beitrag


$$\left( \boxed{III} \times \boxed{\phantom{00}} + \boxed{IV} \times \boxed{\phantom{00}} \right) \times \boxed{0,45} \times \left( \boxed{\phantom{00}} / 100 \right) \times \boxed{\phantom{00}} = \boxed{X} \%$$

Tankeinstufung  
A\* = 0,95, A = 0,91,  
B = 0,86, C = 0,83,  
D-G = 0,81

5 Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

117 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

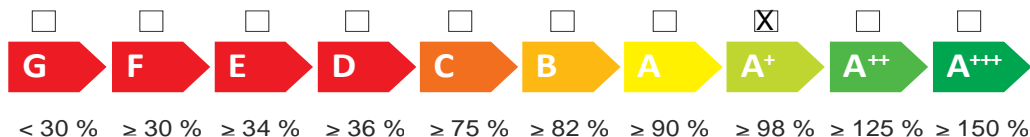

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima

Kälter:  $\overset{5}{\boxed{117}} - \boxed{16} = \boxed{101} \%$

Wärmer:  $\overset{5}{\boxed{117}} + \boxed{15} = \boxed{132} \%$

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilsystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.